

The Jotun Group



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

PERAKENDE SERİSİ

The Jotun Group



Jotamastic Smart Pack




Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı

- Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır.
- İki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır.
 - 10 dakika içerisinde uygulamaya hazır hale gelir.
- %60 oranında sarfiyat avantajı sağlar.
 - İhtiyacınız olan miktar kadar karıştırırsınız.
- Kolay taşıma ve stoklama imkanı





- Minimum yüzey hazırlığı
 - Daha az zaman
 - Daha az işçilik ve ekipman masrafı
- Katlar arası bekleme süresinde düşüş
 - Küçük bakım işlerinde büyük avantaj
- 0°C'den 40°C'ye hızlı tekrar boyama

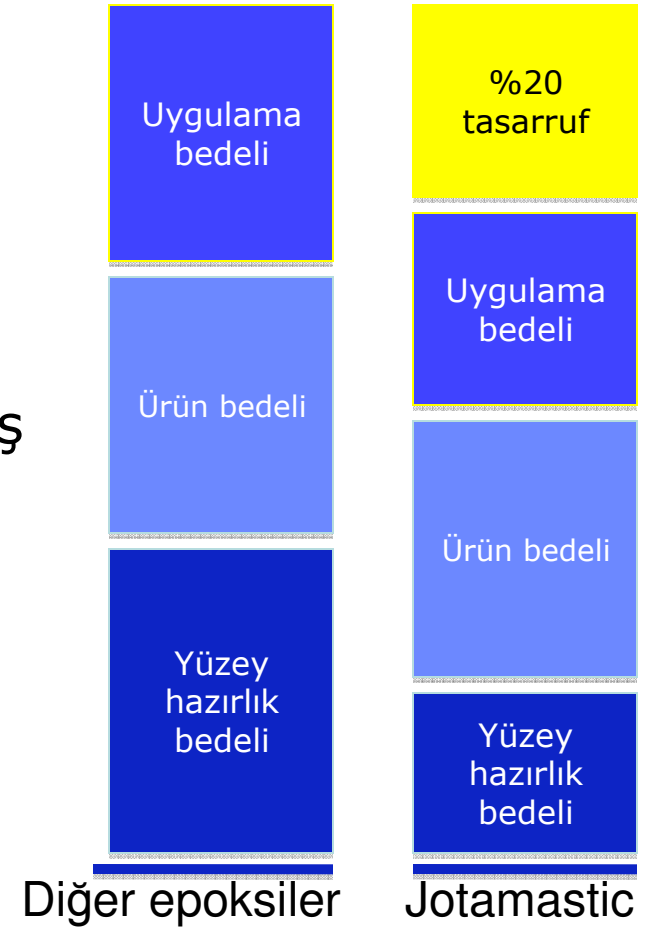



Nem Toleransı

- İeriğindeki hidrokarbon reçine nem dayanımını arttırarak geçirgenliğı minimize eder.
 - Diğler boya türleri için uygun olmayan nemli yüzeylere,
 - Kuru gözükmesine rağmen nemli kalan ulaşılması güç yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir.



Yapışma

- Herhangi bir hasarda kalkma ve pasın yayılmasını önler.
- Diğer boya çeşitleri ile içeriğindeki hidrokarbon reçine nem dayanımını arttırarak geçirgenliği minimize eder.



Korozyona karşı mükemmel koruma

- Tuzlu su testine maruz kaldıktan sonra fırça uygulamalı,
 - Jotamastic Smart Pack
 - Standart epoksi astar
-
- Fırça uygulamasından sonra eşit dağılmayan film kalınlığı nedeni ile başlayan paslanma görülebilir
 - Fırça izleri belli olmaktadır.





Mükemmel film tabakası

- Rakip ürünün zayıf akış özelliğinden kaynaklanan pürüzlü bir film kalınlığı
 - Fırça izleri arasındaki alanlarda önerilen film kalınlığı elde edilememiştir.
- İstenilen film kalınlığını sağlayan pürüzsüz film tabakası



Rakip ürün




Jotamastic Smart Pack




Mükemmel akış mükemmel film tabakası

- İlk astar kattan sonra yüzeye eşit dağılım
- İkinci astar kat uygulamasından sonra sağlanan mükemmel yüzey

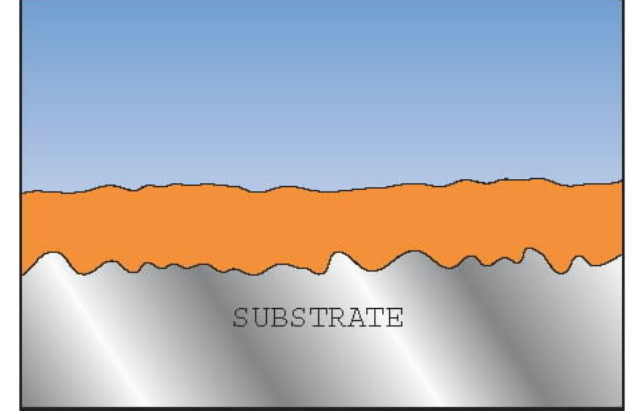


Jotamastic Smart Pack

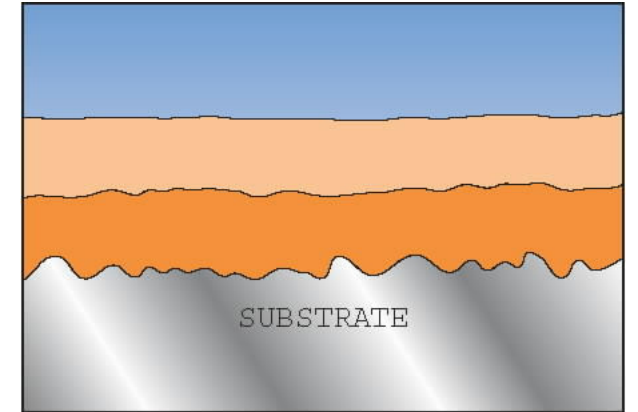




- İlk astar kattan sonra film kalınlığının ince kaldığı alanlar
- İkinci astar kat uygulamasından sonra eksik kalan film kalınlığı

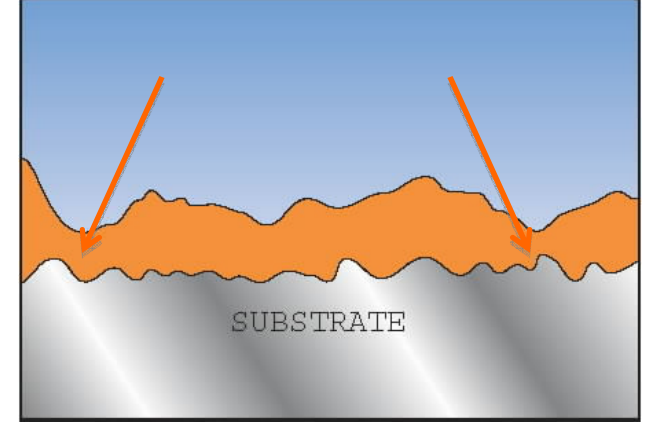

Rakip ürünler

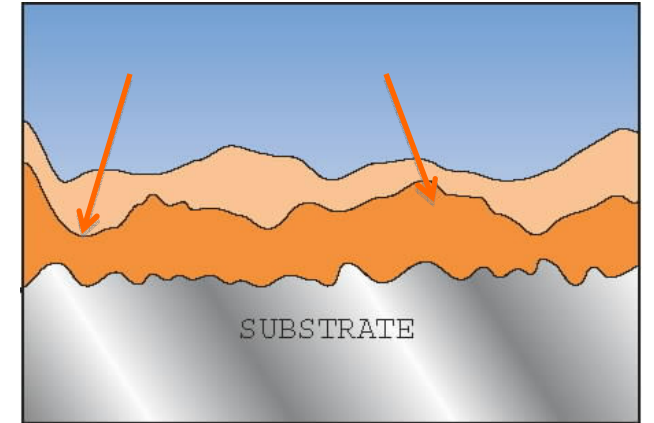



Hardtop Flexi

(2 lt Komp A + 0,5lt Komp B)



Esnek Poliüretan son kat boya

- Yüksek darbe direnci
- Mükemmel yapışma özelliği
- Mükemmel esneklik
- Üstün parlaklık ve renk koruması


Müşteri Avantajları

- İçerdiği antikorozyf pigmentler ile düşük korozyon tabakalarında DTM uygulamaları için ideal
- Kusurları gizleyici
- Diğer boyalara oranla daha iyi yapışma özelliği
- Yüksek darbelere maruz kalan iddialı alanlarda yüksek antikorozyf koruma



Kir tutmama özelliđi

- Kir birikimi esnek boyalar için dođal bir sorundur.
- Hızlı kuruma özelliđi sayesinde Hardtop Flexi ile boyanmış alanlar daha az kir birikimine maruz kalır.


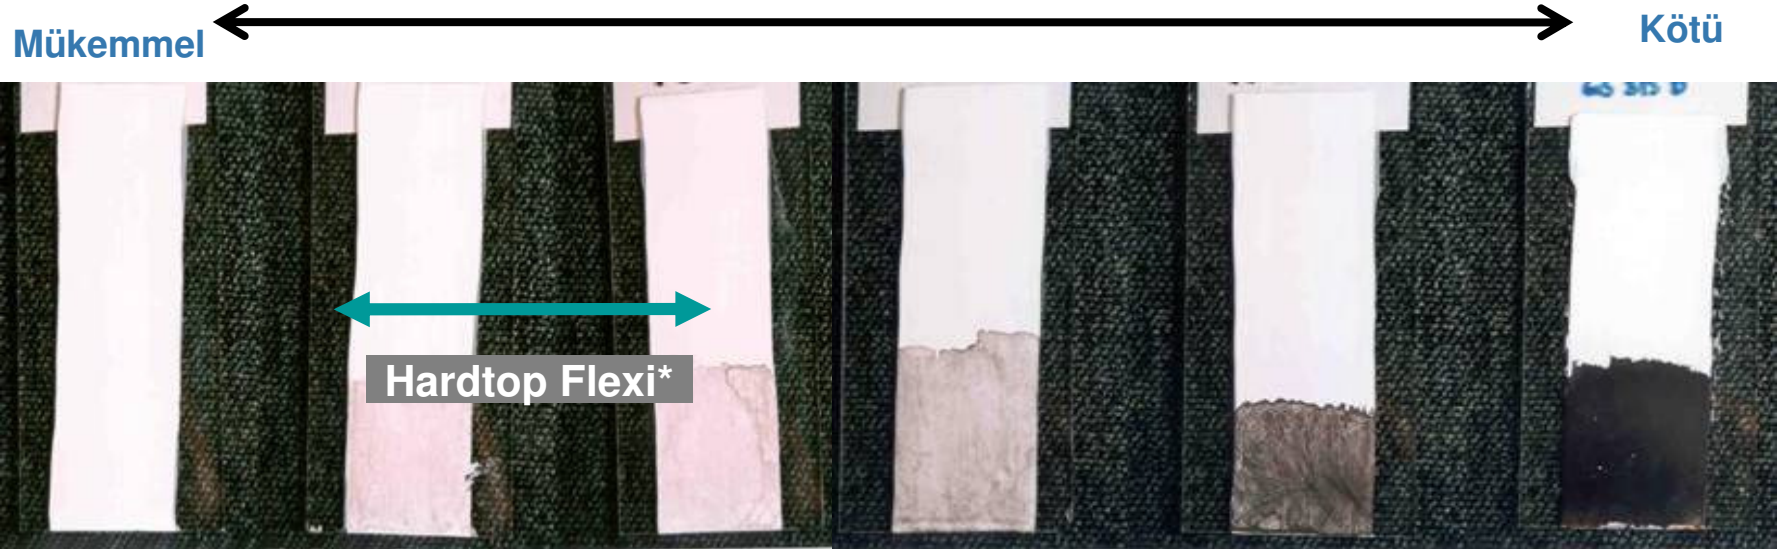




Kuruma Süresi

Hardtop Flexi hızlı kuruma ve en düşük 5°C de uygulanabilir özelliğe sahiptir.

Hardtop Flexi ile boyanmış malzemelerin hızla depolanmaları mümkündür.

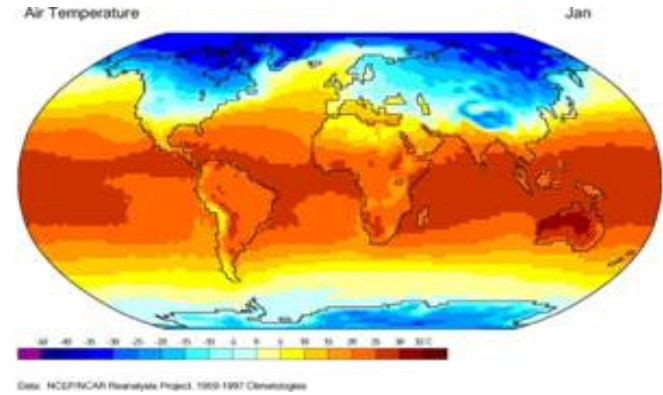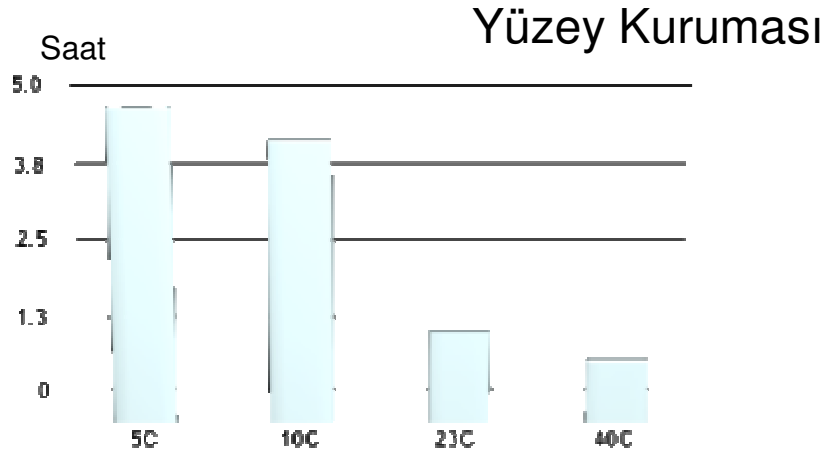



Parlaklık ve renk koruma

Hardtop Flexi parlaklığını ve rengini uzun süre korur.

-Tek kat Hardtop Flexi'nin parlaklık derecesi 75/100.



Bükme Testi

Hardtop Flexi'nin esnekliđi, Konik Bükme testi ile kanıtlanmıřtır.
Bükölmeye maruz bırakıldıđında,

Sadece mm mikro-çatlama = mükemmel sonuç
gözlemlenmiřtir.





Tuzlu Su Testi


Paslanmaya karşı yüksek direnç





Hardtop Flexi hem tek kat, hem son kat kullanımlarda yüksek performans sağlar.

Barrier
Hardtop Flexi

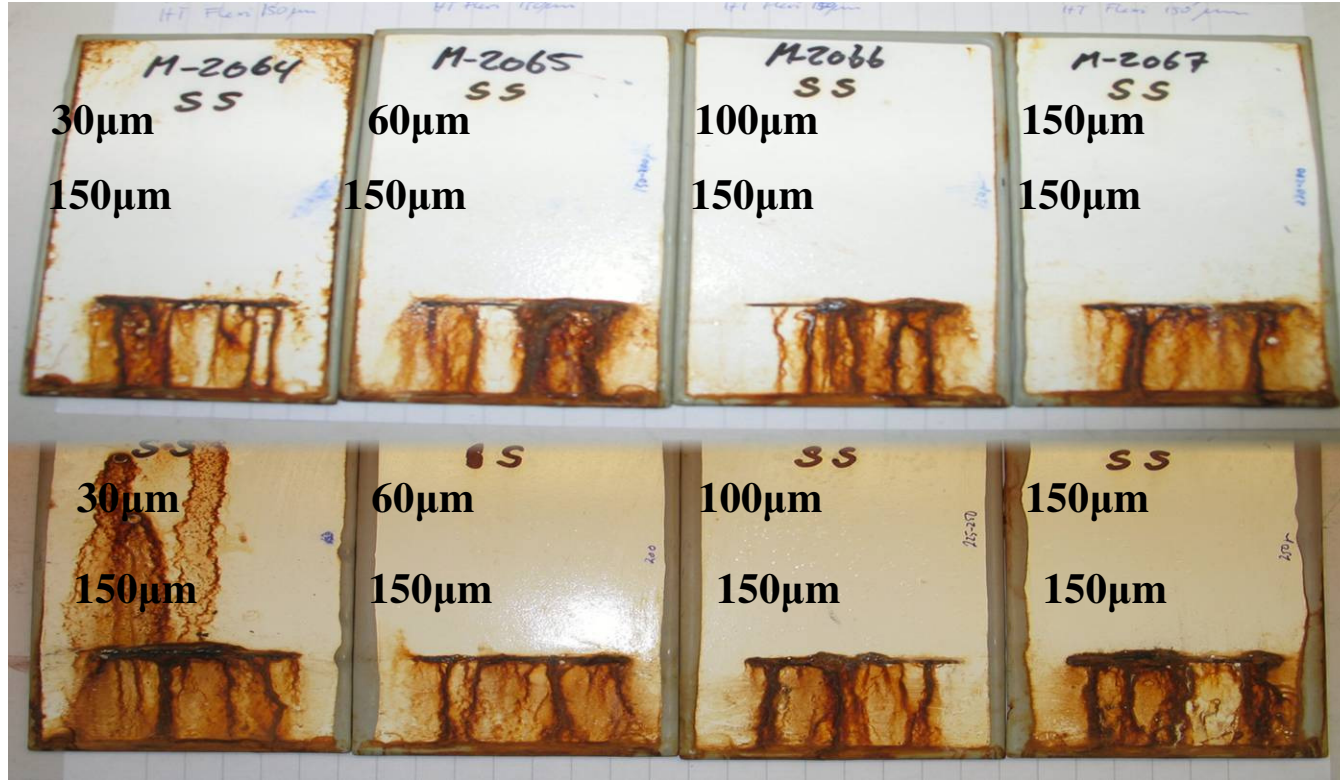

Barrier
Penguard TC



Uygulama Metodları

Hardtop Flexi sprej, fırça ve rulo ile uygulanabilir. Sprej uygulamalarında % 5-7 oranında tiner eklenmesi önerilir. Rulo uygulamalarında ise mükemmel sonuç elde etmek için % 5-10 oranında tiner kullanınız.





Conseal Touch-Up



Akrilik esaslı astar, ara kat, son kat

- Çinko fosfat pigment ile astar olarak mükemmel koruma
- Akrilik bağlayıcı son katta estetik görünüm



Genel Uygulama Özellikleri

- Akrilik Reçine
- Çinko fosfat antikorozyon pigment
- Tek bileşenli (2,5lt)
- Hızlı kuruma, düşük iki kat arası bekleme süresi
- Fırça & rulo tatbikatına uygun
- Fırça & rulo ile tek katta yüksek film kalınlığı
- MC'da renklenebilme



Kullanım alanları

- Yeni elik yzeyler
- Eski, boyalı yzeyler
- Alminyum yzeyler
- Galvaniz yzeyler



Çelik Yüzeyler

- Korozyon açısından riskli bölgeler:

Astar Jotomastic Smart Pack
Son kat Conseal Touch-Up

- Korozyon riski düşük bölgeler:

Astar, ara kat, son kat Conseal Touch-Up



Yüzey Hazırlığı

- Yeni çelikler :
Minimum ST2 mekanik temizleme. SA2 ½ kadar kumlama performansı arttıracaktır.
- Eski boyalı yüzeyler:
Temiz, kuru, hasarsız eski boya tabakası
- Alüminyum-Galvaniz yüzeyler:
Yağdan arındırma, hafif aşındırma veya zımparalama



Uygulama Kalınlıkları- Renkler

- Tek katta 75-120 mikron kuru film kalınlığı
- MC'da renklenebilme. Yaklaşık tüm RAL renklerinde üretim.



Endüstriyel Ürünler Perakende Serisi

Kullanım Alanları & Dağıtım Kanalları



Teşekkürler...



Kullanım Alanları

Temiz Havalı Isıtmalı Bina İçi Çelik Yapılar	Conseal Touch-Up	2 Kat
Hava Kirliliğinin Az Olduğu Bina Dışı Çelik Yapılar	Hardtop Flexi	2 Kat
Orta Nemli Üretim Alanları	Jotamastic Smart Pack Conseal Touch-Up	2 Kat 1 Kat
Endüstri ve Orta Dereceli Tuz Seviyesi İç Mekanlar	Jotamastic Smart Pack Conseal Touch-Up	2 Kat 2 Kat
Yüksek Nem & Tuz Seviyesi Denize Yakın ve Deniz üstü yapılar	Jotamastic Smart Pack Hardtop Flexi	3 Kat 2 Kat